


QL57HS系列高力矩混合伺服电机参数

技术特点


- 步距精度 5%
- 步距角 1.8°
- 编码器 1000P
- 绝缘电阻 500VDC 100MΩ Min
- 绝缘强度 500VAC 50Hz 1mA 1 Min
- 环境温度 -20~+40°C
- 温升 80°C Max
- 绝缘等级 B



技术参数


型号	保持转矩(NM)	相电流(A)	电阻(Ω)	电感(MH)	转动惯量(g.cm ²)	长度L(MM)	重量(Kg)	适配驱动器
QL57HS56	1.2	4.0	0.54	1.4	280	78	0.9	HS808D
QL57HS76	2.2	5.0	0.43	1.8	480	97	0.8	HS808D

外形尺寸

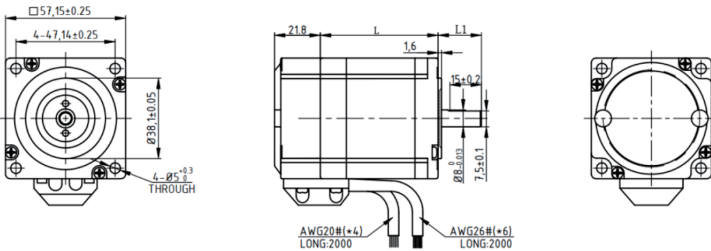

型号	轴径(mm)	轴伸(mm)	轴长L1(mm)
QL57HS56	8	平台0.5*15	20.6±1
QL57HS76	8	平台0.5*15	20±1

电机接线图

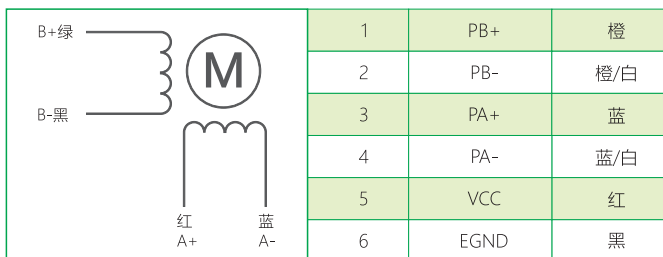

※备注：出线方式、出线长度、轴径、轴长，出轴方式及其他机身长度可以根据客户要求定制。